


Carta patinata pesante HP

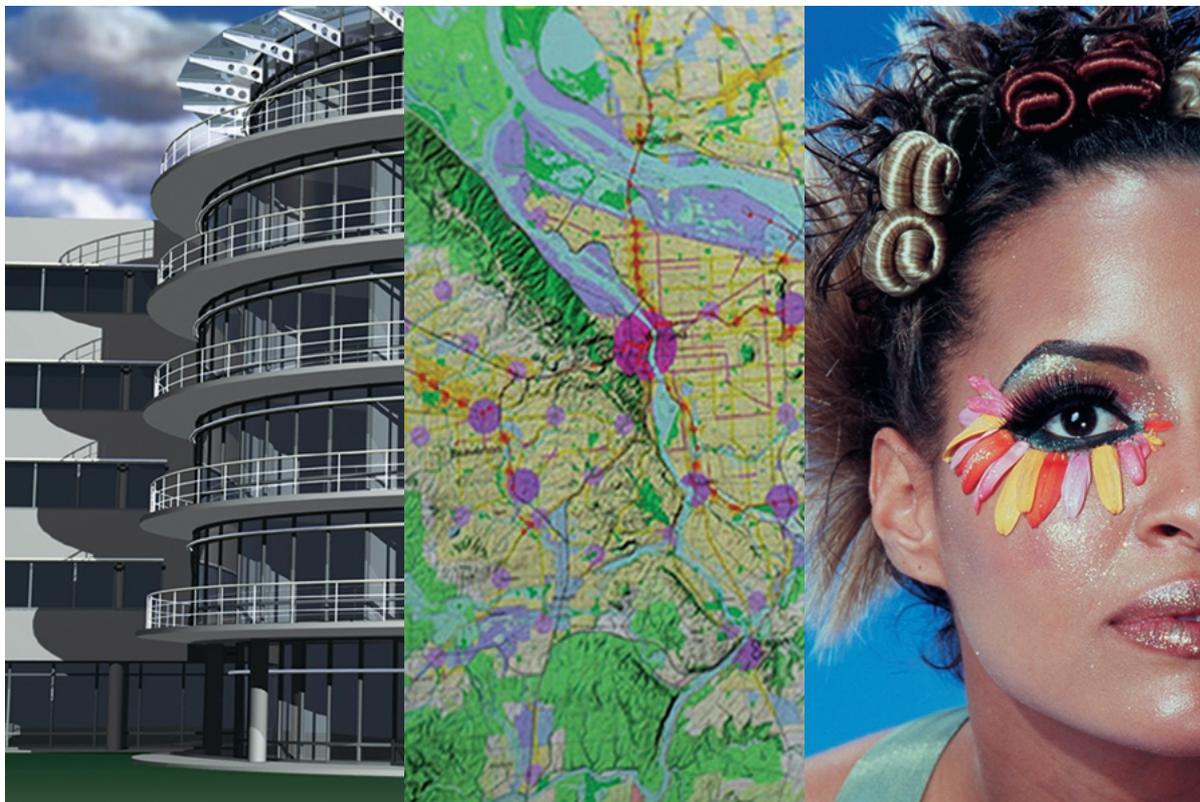

La carta patinata pesante HP è una carta con una finitura superiore che garantisce una qualità delle immagini senza confronti e una straordinaria resistenza alla manipolazione.

- Garantisce una qualità costante per disegni al tratto e rendering, da un rotolo all'altro e in tutti i formati, consentendo di risparmiare tempo e denaro.
- Garantisce in applicazioni per interni un'eccellente resistenza allo sbiadimento di 1-2 anni, che arriva a 100 anni con cartucce a getto d'inchiostro UV HP.
- Assicura la massima fedeltà dei colori con risultati eccezionali grazie all'ampia gamma cromatica stampabile.
- Rispetto ad altre carte patinate pesanti garantisce una maggiore resistenza all'arricciatura, agevolando la laminazione.

Questa carta estremamente versatile, appositamente studiata per artisti grafici, progettisti, fornitori di servizi di stampa, disegnatori (CAD), architetti (AEC) e utenti GIS (Geographical Information Systems), è adatta a un'ampia gamma di applicazioni quali prove di stampa, disegni, poster e presentazioni.

Carta patinata pesante HP

Compatibilità

Stampanti HP Designjet	Cartucce a getto d'inchiostro HP	Impostazione del pannello frontale
Stampanti HP Designjet serie 5500/5000	Cartucce a getto d'inchiostro Dye HP 81 e UV HP 83	Carta patinata pesante
Stampanti HP Designjet serie 4000	Cartucce a getto d'inchiostro Dye HP 90	Carta patinata pesante
Stampanti HP Designjet serie 3000CP/2000CP	Cartucce a getto d'inchiostro Dye e UV HP	Carta patinata pesante
Stampanti HP Designjet serie 1000	Cartucce a getto d'inchiostro Dye HP 80	Carta patinata pesante
Stampanti HP Designjet serie 800/500	Cartucce a getto d'inchiostro Dye HP 10, 11 e 82	Carta patinata pesante
Stampanti HP Designjet serie 750/755	Cartucce a getto d'inchiostro Dye HP 45 nero, HP 44 CMY	Carta patinata pesante
Stampanti HP Designjet serie 700	Cartucce a getto d'inchiostro Dye HP 45, nero	Carta patinata pesante
Stampanti HP Designjet serie 400/300	Cartucce a getto d'inchiostro Dye HP 40 nero, HP 44 CMY	Carta patinata pesante
Stampanti HP Designjet serie 130*	Cartucce a getto d'inchiostro Dye HP 84, 85	Carta patinata pesante
Stampanti HP Designjet serie 120/120NR*	Cartucce a getto d'inchiostro Dye HP 11, 82 e 84	Carta patinata pesante

Per profili ICC/supporti di stampa aggiornati, visitare il sito web www.hp.com/go/designjet/supplies/support (fare clic sui profili ICC e selezionare la stampante desiderata).
Per stampanti non PostScript rivolgersi al fornitore del RIP esterno.

Grammatura	130 g/m ² con il metodo di prova ISO 536
Spessore	162 µm con il metodo di prova ISO 534
Opacità	>96 % con il metodo di prova TAPPI T-425
Luminosità	>89 % con il metodo di prova TAPPI T-452
Bianchezza CIE	144 con il metodo di prova CIE Ganz 82
Laminazione	Può essere laminata con le pellicole a pressione in commercio. Per ulteriori informazioni consultare l'elenco dei partner HP per la laminazione sul sito web www.hp.com/go/designjet/supplies
Intelaiatura	Sì
Superficie	Opaca
Temperatura di funzionamento	15 - 35° C
Umidità in funzionamento	Dal 20 all'80 % di umidità relativa
Resistenza alla luce (in interni/sotto vetro)**	2 anni (Dye), > 100 anni (UV)
Impermeabilità	Necessaria la laminazione
Tempo di asciugatura	Immediata (a 23° C, 50 % di umidità relativa)
Durata di conservazione a magazzino	1 anno
Temperatura di immagazzinaggio	0 - 40° C
Paese di origine	Germania

Informazioni per l'ordine	Codice del prodotto	Formato rotolo	Codice UPC
	C6029C	610 mm x 30,5 m	0 25184-19682 0
	C6030C	914 mm x 30,5 m	0 25184-19683 7
	C6569C	1.067 mm x 30,5 m	0 25184-19684 7
	C6570C	1.372 mm x 30,5 m	0 25184-19685 1
	C6977C	1.524 mm x 30,5 m	0 25184-19681 3
	Q1956A***	1.067 mm x 67 m, rotolo lungo	8 08736-07667 8
	Q1957A****	1.524 mm x 67 m, rotolo lungo	8 08736-07668 5
	Q6586A	1.270 mm x 30,5 m	8 29160-30435 9

* Compatibile con rotoli da 24"

** Dati forniti da Wilhelm Imaging Research, Inc., un laboratorio di ricerca indipendente. I risultati sono basati su anni di esposizione sotto vetro in condizioni tipiche degli interni a 450 lux per 12 ore al giorno prima che si verifichi un evidente sbiadimento. Test eseguiti su stampanti HP Designjet serie 5500/5000

*** Compatibile con stampanti HP Designjet serie 5500/5000 e 4000

**** Compatibile esclusivamente con stampanti HP Designjet serie 5500/5000

Garanzia sui supporti di stampa per grandi formati Se usati correttamente, i supporti di stampa per stampanti per grandi formati HP sono garantiti da difetti di fabbricazione e progettati per resistere agli inceppamenti. Se, per qualsiasi motivo, gli utenti non dovessero essere soddisfatti dei supporti di stampa per stampanti per grandi formati HP, potranno contattare il loro rivenditore HP.

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.

Per informazioni su prodotti affini, visitare il sito dedicato ai materiali di consumo HP Designjet www.hp.com/go/designjet/supplies

5983-0511ITE. Gennaio 2005

