


WorkForce Pro

WF-C8690D3TWFC



SCHEDA TECNICA

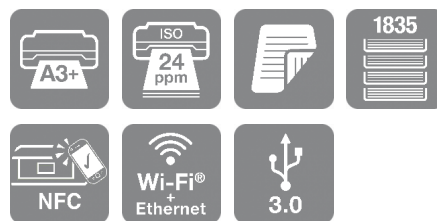

Assicura un'elevata produttività mantenendo bassi i costi con questo multifunzione inkjet A3 per l'ufficio altamente affidabile, perfetto per i gruppi di lavoro medio-piccoli e con un tempo di espulsione della prima pagina davvero ridotto.

Aumenta la produttività in ufficio e migliora la responsabilità sociale d'impresa della tua azienda, riducendo al minimo sia i consumi energetici sia l'impatto ambientale. Oltre a stampare rapidamente documenti di tutti i giorni in formato A4, il multifunzione WorkForce Pro WF-C8690 stampa anche documenti in A3 come pieghevoli, opuscoli, bozze di brochure, fogli di calcolo in Excel, progetti, disegni e molto altro.

Risparmio sui costi

Progettato per i gruppi di lavoro, questo multifunzione consente di evitare i costi nascosti associati alla stampa centralizzata in relazione alla produttività dei dipendenti. L'innovativo sistema di inchiostri di cui è dotato permette di sostituire i materiali di consumo con minore frequenza, riducendo ulteriormente i costi e garantendo un TCO competitivo. Con le sue tecnologie a risparmio energetico, WorkForce Pro WF-C8690 taglia anche i consumi e, grazie al suo semplice ma efficiente meccanismo inkjet, riduce al minimo il numero di componenti da sostituire.

Elevata produttività e manutenzione ridotta al minimo

WorkForce Pro WF-C8690 non richiede tempi di riscaldamento ed espelle la prima pagina in appena 5,5 secondi. Dotato di taniche di inchiostro ad alta capacità, consente di stampare fino a 11.500 pagine in bianco/nero e 8.000 pagine a colori senza sostituire i consumabili¹. Stampa inoltre su molteplici supporti, tra cui carta riciclata, carta lucida, buste ed etichette.

Minore impatto ambientale

Sfrutta i vantaggi delle tecnologie a risparmio energetico e riduci al minimo i consumi grazie alla stampa inkjet, la quale non genera calore e non produce emissioni di ozono. Non solo: la stampa inkjet riduce anche il numero di componenti da sostituire rispetto ai modelli laser (fusori, tamburi, sviluppatori e così via).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Vantaggi della stampa in A3**
Possibilità di stampare internamente volantini, bozze di brochure, fogli di calcolo e molto altro
- **Rispetto dell'ambiente**
Consumi energetici e impatto ambientale ridotti al minimo
- **Risparmio sui costi**
Ulteriore riduzione dei costi grazie alla minore frequenza di sostituzione dei materiali di consumo
- **Risparmio di tempo**
Stampa, scansione, copia e fax fronte/retro in automatico
- **Ideale per l'ufficio**
Inchiostri a pigmenti DuraBrite Pro

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	4,6 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Pro
Utilizzo	Gruppo di lavoro medio, Reparto
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax

STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 5,5 Secondi, Colour 5,5 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	24 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	16 pagine A4/min Monocromatico, 16 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa ISO/IEC 24734 (A3)	13 pagine/min Monocromatico, 13 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 (A3)	11 pagine A4/min Monocromatico, 11 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	35 pagine/min Monocromatico (carta comune), 35 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	75.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

Velocità di scansione su un lato (nero A4)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Velocità di scansione fronte/retro (nero A4)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Velocità di scansione su un lato (a colori A4)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Velocità di scansione fronte/retro (a colori A4)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Risoluzione di scansione	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to FTP, Scansione su Microsoft SharePoint®, Scansione su cartella di rete, Computer (Epson Document Capture Pro), Memoria USB
Formati di output	JPEG, TIFF, PDF
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Auto Redial, Rubrica, Invio programmato, Fax di trasmissione

WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Guida di installazione rapida
- Manuale utente (CD-ROM)
- Warranty card

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC

COPIA

Velocità di copia	fino a 22 ipm Black, fino a 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 1200
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 % Auto fit function
Numero massimo di copie	999
Dimensioni massime per la copia	A3

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
Interfacce	USB 3.0 Type B, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless, Wi-Fi Direct, Host USB, Near Field Communication (NFC), USB 2.0 tipo A (2x)
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (busta), C4 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 16:09, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
ADF	50 pagine
Grammatura	64 g/m ² - 300 g/m ²
Fronte-retro	Sì
Alimentazione carta standard	1.835 fogli standard, 85 fogli MP tray, 1.750 fogli Cassette carta
Vassoio uscita carta	250 fogli
Capacità cassetto carta	1.750 fogli standard, 1.835 fogli massima
Standard paper tray(s)	Vassoio multifunzione da 85 fogli, 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Capacità carta massima	1.835
Percorso carta posteriore (supporti speciali)	Sì
Numero di cassette carta	3

ALIMENTAZIONE CARTA RASF

Nome input carta	RASF
Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definito dall'utente, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Formato personalizzato	Min. 55x 330 mm a Max 127x 1.200 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacità carta 1	85 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacità carta 1	250 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nome input carta	C2-C4
Formati carta	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacità carta 1	500 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDFRONTE/RETRO}

Nome input carta	Fronte/retro
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 150 g/m ²

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	39 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,3 Watt (mod. sleep), 18 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,2 kWh/week
Voltaggio	AC 220 V - 240 V
Dimensioni	772 x 873 x 1.162 mm (LxPxA)
Peso	104,8 kg
Rumorosità	6,8 B (A) secondo il modello ISO 7779 su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM - 51 dB (A) secondo lo standard ISO 9226
Sistemi operativi supportati	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Potenza acustica	In funzionamento: 6,8 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento: 51 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Caratteristiche	Touch-screen, Scansione e stampa diretta senza PC, Stampa diretta da USB
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 12,7 cm
Gestione supporti	Stampa fronte/retro automatica (A4/A3, carta comune), Alimentazione posteriore per supporti speciali, Supporto per carte ad alto spessore
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
------------	---

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali
----------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	11.500 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	8.000 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	2.900 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	5.800 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	4.600 pages
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

OPZIONI


- Card Reader Holder
C12C932921
- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
- High Cabinet
C12C933561
- Low Cabinet
C12C932891
- Retractable output tray
C12C934171

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CG68401BP
Codice a barre	8715946654287
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	1 Pezzi

WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

	T04C4	T04B4	T04A4
●	2.900 pagine*	5.800 pagine*	11.500 pagine*
● ● ●	1.700 pagine*	4.600 pagine*	8.000 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield



I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

1. Rendimento in pagine indicativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield.

EPSON[®]